YK-LEDS

高出力形LED投光器

水銀灯300～400W級

製品形名：SBL04A-W

付属電源ユニット

水銀灯400Wと比較して、約80%の省エネ

＜主用途＞

- ■駐車場・広場の投光照明
- ■工場・倉庫の高天井照明
- ■その他屋内外施設照明

省施工　従来投光器と同じ取付で器具交換が簡単

省メンテ　LEDは約60，000時間の長寿命

照明器具の寿命を保証するものではありません(設計寿命)。

省エネ　電気料金・CO_2排出量約80%削減

高効率　最適な反射鏡形状で高効率を実現

NHK ニッパツグループ

未来を照らし未来につなぐ

YK-LEDS

横浜機工株式会社

http://www.yokohamakiko.com

■外形寸法図

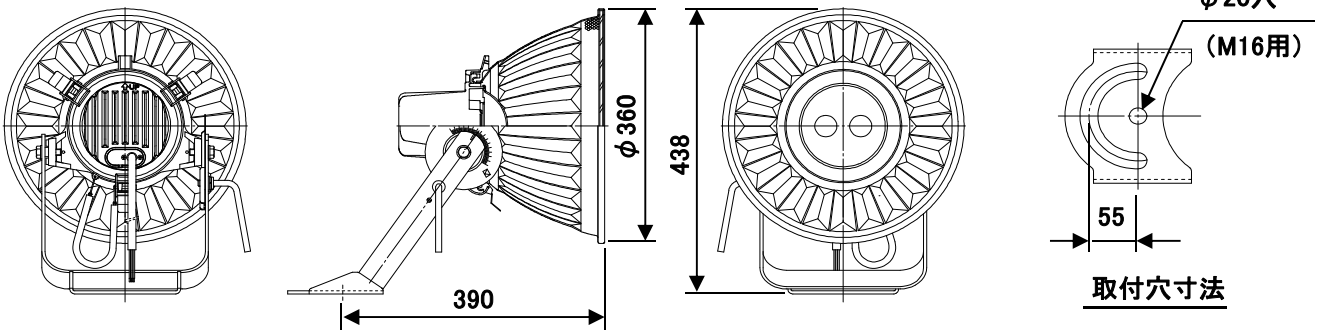

■製品仕様

■入力電圧	:AC100V～240V	■使用温度範囲	:-30℃～35℃
■周波数	:50/60Hz	■防水性能	:IP43
■消費電力	:79W(電源ユニット込み、200V)	■標準色	:黒色艶消し
■器具光束	:7,700lm	■光源部	:アルミダイカスト(黒色アルマイト後塗装)
■広角配光	:86° (1/10ビーム角)	■反射鏡	:アルミ絞り成形(アルマイト仕上)
■使用LED	:白色タイプ 5000K相当 Ra70	■脚	:鉄(溶融亜鉛メッキ)
■耐サージ電圧	:15kV (コモンモード)	■前面カバー	:強化ガラス
■製品重量	:器具 6.0kg 、電源ユニット 0.8kg		

■照度分布比較・省エネ比較

設置後12,000h(約3年)後の照度分布比較(当社比)

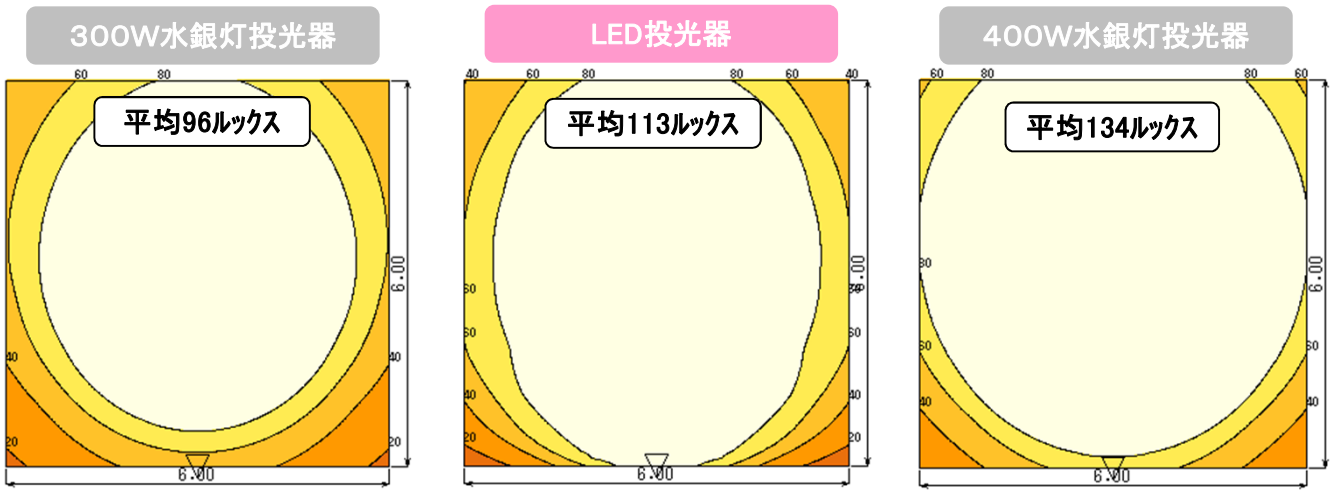

■器具消費電力	: 310W	75% 削減	79W	80% 削減	415W
■年間電気料金	: 33,480円	24,948円 削減	8,532円	36,288円 削減	44,820円
■年間CO_2排出量	: 約0.51t	0.38t 削減	約0.13t	0.55 t 削減	約0.68t

＊計算条件
◎器具取付高さ 5m ◎計算範囲6m四方 ◎年間点灯時間 4000時間
◎電気料金目安単価 27円／kWh(2014年4月28日家電公取協「電力料金の目安単価」準拠) ◎CO_2排出量 0．41kg／kWh

⚠ 安全に関するご注意 ○ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
○照明器具には寿命があります。安全性確保の為、適切な交換が必要です。

●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

製造元
横浜機工株式会社
〒236-8647 横浜市金沢区福浦2-11-1
TEL:045-787-7314 FAX:045-781-2709
http://www.yokohamakiko.com

販売店

SBL-L03 2014年 5月作成